


Rolety w kasetach - przegląd programu

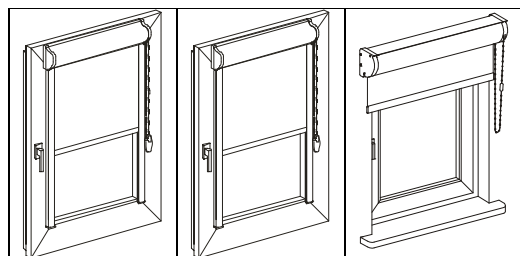

| Nazwa | Uni PCV | Uni | Maxima |
|-------|---------|-----|--------|
| Typ | K40 | K41 | K51 |

| Wymiary | Minimalna szerokość [cm] | 30 | 30 | 30 |
|---------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | Maksymalna szerokość [cm] | 150 (150*) | 180 (150*) | 250 (200*) |
| | Maksymalna wysokość [cm] | 220 (150*) | 220 (150*) | 300 (250*) |

| Sterowanie | Mechanizm łańcuszkowy ze sprzęgłem hamującym | • | • | • |
|------------|--|---|---|---|
|------------|--|---|---|---|

| Wyposażenie | Falbanka / Wykończenie | | | ○ |
|-------------|---|---|---|---|
| | Klipy montażowe | | | • |
| | Listwa dolna aluminiowa 15 mm | • | • | ○ |
| | Listwa dolna aluminiowa 30 mm | | | ○ |
| | Listwa dolna stalowa 16 mm | ○ | ○ | ○ |
| | Listwa dolna stalowa lub drewniana (kieszon) | | | • |
| | Łańcuszek operacyjny 4,2 mm | • | • | |
| | łańcuszek operacyjny 6,0 mm | | | • |
| | Obciążnik łańcuszka | • | • | • |
| | Prowadnice boczne PCV P0 19,0 x 16,0 mm | • | | |
| | Prowadnice boczne alu. P0 19,0 x 16,0 mm | | • | |
| | Prowadnice boczne alu. P1 25,0 x 18,0 mm | | | ○ |
| | Prowadnice boczne alu. P2 22,6 x 18,2 mm (składane) | | | ○ |
| | Prowadnice boczne alu. P3 37,8 x 18,2 mm (składane) | | | ○ |
| | Taśma piankowa (do przyklejenia kasety) | • | • | ○ |
| | Wieszak-obejma metalowa (blaszka) | | ○ | |
| | Zaczepty listwy dolnej (wsporniki) | ○ | ○ | ○ |

• - standard ○ - opcja

* - dotyczy odpowiednio: tkanin transparentnych (tkanin zaciemniających)