


Rolety w półkasetach - przegląd programu

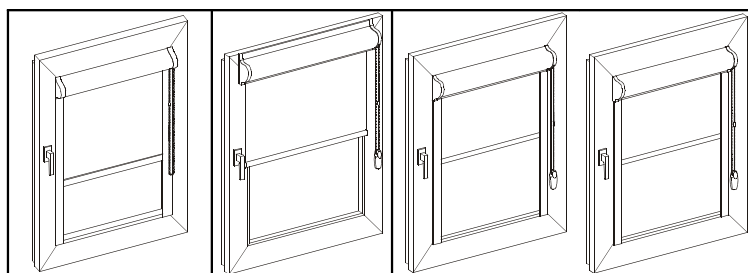

Nazwa	Vega	Uni	Uni PCV	Uni
Typ	K12	K19	K20	K21

Wymiary	Minimalna szerokość [cm]	30	30	30	30
	Maksymalna szerokość [cm]	180 (150*)	180 (150*)	150 (120*)	180 (150*)
	Maksymalna wysokość [cm]	220 (150*)	150 (120*)	220 (150*)	220 (150*)

Sterowanie	Mechanizm łańcuszkowy z hamulcem	•	•	•	•
------------	----------------------------------	---	---	---	---

Wypożażenie	Listwa dolna aluminiowa 15 mm	•	•		•
	Listwa dolna PCV 14 mm			•	
	Listwa pomocnicza do przyklejania półkasety	O	•		O
	Listwy boczne alu. płaskie 30 x 1 mm	•			•
	Listwy boczne alu. z przetłoczeniem 35 x 1 mm				O
	Listwy boczne PCV 31 x 3 mm	O		•	O
	Obciążnik łańcuszka	•	•	•	•

• - standard O - opcja

* - dotyczy odpowiednio: tkanin transparentnych (tkanin zaciemniających)

** -opcja dostępna wyłącznie do niewielkich rolet z tkanin transparentnych

UWAGI

- W przypadku wszystkich rolet montowanych do listew przyszybowych producent zaleca korzystanie z szablonów pomiarowych (kawałek półkasety z zamykającym elementem plastikowym). Szerokość zamawiania uzyskuje się w tym przypadku poprzez odjęcie różnicy pomiędzy szerokością całkowitą - zmierzona szablonem, a szerokością zamawiania - wielkości te określone są w materiałach technicznych (np. dla rolety Vega K12 - 20 mm (2 x 10)).
- W przypadku mierzenia listew przyszybowych (bez użycia szablonu) należy po zmierzeniu szerokości zamawiania (tzw. szerokości „rant-rant”) uwzględnić skos listew przyszybowych i odjąć od zmierzonej szerokości w zależności od rodzaju skosu 2-4 mm. Poprzez powyższą korektę (zmniejszenie) zmierzonej szerokości uwzględniamy skos listew przyszybowych. Dodatkowo na zamówieniu należy podać rodzaj skosu: brak lub minimalny skos - ok. 0°, skos standardowy - ok. 25°, skos duży - ok. 45°. W przypadku braku skosu lub skosu dużego korygowane są (odpowiednio zwiększane lub zmniejszane) szerokości tkaniny i listwy dolnej.

Kąt listwy przyszybowej		szer. zamawiania - szer. tkaniny
brak skosu	0°	1,0 cm
mały skos - standard	25°	1,4 cm
duży skos	45°	1,8 cm

- W każdym przypadku skosu należy dodatkowo podać informację na zamówieniu, że wyrób montowany będzie na oknie z normalnym lub dużym skosem listew przyszybowych, ponieważ wraz ze zwiększaniem się skosu listew przyszybowych producent dodatkowo koryguje (zmniejsza) szerokość tkaniny oraz listwy dolnej.
- W każdym przypadku dużego skosu należy sprawdzić, czy krawędzie tkaniny oraz listwy dolnej będą zasłonięte przez listwy boczne (czy tkanina oraz listwa dolna nie będą za wąskie w stosunku do szerokości całkowitej).

5. Producent nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie wyrobów montowanych na skrzydłach okiennych i/lub do listew przyszybowych, w których:
- a. przekątne skrzydła okiennego nie są równe,
 - b. powierzchnia nie została odtłuszczona przed przyklejeniem kasety i/lub listew i/lub prowadnic,
 - c. powierzchnia profilu okna i listew przyszybowych pokryte są folią np. drewnopodobną.